

Полуприцеп-цистерна ППЦ-26/3 с насосом




Цена по запросу

Характеристики

Объем цистерны, л	26000
Тип перевозимой жидкости	Светлые нефтепродукты
Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг	10000
Полная масса полуприцепа, кг	32400
Максимально допустимая нагрузка, кг	
- на седельно-сцепное устройство тягача	12400
- на дорогу через шины	20000
Подвеска	Рессорно-балансирная
Оси	L1
Количество колес (в том числе запасных), шт	7 (1)
Шины пневматические	425/85R21
Шкворень	3,5 дюйма в комплекте 2 дюйма
Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч	90
Технологическое оборудование	
Количество отсеков цистерны, шт	3
Поперечное сечение цистерны	Чемоданное
Материал цистерны / толщина обечайки, мм	Сталь 09Г2С / 4
Конструкция шасси	Рамная
Насос	СВН-80А с приводом от гидрофикации тягача
Устройство дыхательное	УД2-80
Клапан донный пневматический с ручным дублером	ДУ-90 с блоком управления STBE-2 + K Sening
Пенал для рукавов / количество пеналов, шт	Оцинкованный / 2
Рукава напорно-всасывающие / длина, м / количество, шт	ДУ 100 / 6 / 2 Gassoflex, 4 метра x2
Быстроразъемные соединения рукавов (БРС)	Camlock 4"
	Стандартное оснащение
Тормозная система с пневматическим приводом от тягача с ABS	Wabco
Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача	24В
Опорное устройство механическое, с двухскоростным приводом, шт	1
Корзина запасного колеса, шт	1
Огнетушитель ОП-6, шт	2
Катушка заземления, шт	1
Ящик для песка, шт / ящик для кошмы, шт	1 / 1
Подъемный задний буфер, шт	1
Противооткатные упоры с кронштейнами для крепления, шт	2
Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт	1
Сумка ADR с лопатой	1
Узел выдачи топлива	
Боковое расположение ящика УВТ, счетчик на ящик УВТ;	
Фонарь подсветки;	
Раздаточный рукав не менее 10 м., сматывающийся на катушку;	
Пистолет раздаточный диаметром 40 мм.;	
Счетчик жидкости СЖ ППО – 40.	
Система раздачи топлива	
Трубопровод цистерны ДУ-80 мм	
Кран шаровой ДУ – 80 мм	
Фильтр очистки топлива;	
Быстроразъемные соединения;	
Двойной пластиковый пенал для рукава с дверцей и каплесборником, слева и справа L=4250 мм	
	Дополнительное оборудование
Импульсный проблесковый маячок в задней части цистерны	1
Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей	наличие
Пластиковые крылья колес	наличие

Крышки горловин алюминиевые	наличие
Фильтр регулятор	наличие
Манометр-регулятор давления в системе пневмоуправления донными клапанами	наличие
Заднее расположение лестницы на площадку обслуживания заливной горловины	наличие
Поручень слева от площадки складной	наличие
Площадка обслуживания из просеченного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом с одной стороны	наличие
Таблички «Опасный груз» и со спец символами «дизельное топливо»	наличие

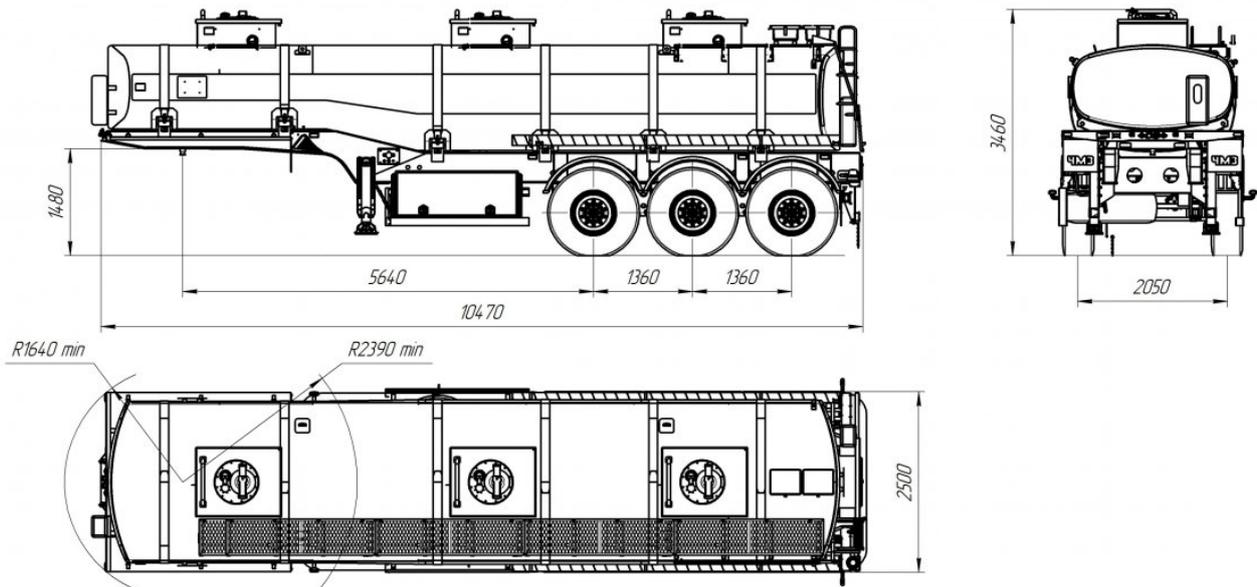

Варианты насосов для АЦВ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
 Наша почта: info@dusal.ru