



Самосвал КАМАЗ 6580 6x4 БЕЦЕМА ФОРМАТ СКАЛА V=16 м³



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова




Днище (верхний пол)	Износостойкая сталь QUARD 450 (толщина 1 см)
Боковые стенки	Износостойкая сталь QUARD 400 (толщина 0,8 см)
Передняя стенка	Износостойкая сталь QUARD 400 (толщина 0,8 см)
Задний борт	Износостойкая сталь QUARD 400 (толщина 0,8 см)

Техническая характеристика надстройки

Объем, м3	16
Грузоподъемность, т	24,45
Гидрооборудование	HYVA (в северном исполнении для эксплуатации при температуре до -50°C)
Боковая защита откидная	в комплектации шасси
Противоподкатная защита задняя	в комплектации шасси
Кронштейны для крепления противооткатной защиты	в комплектации шасси

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Рестайлинг, над двигателем
Колесная формула	6x4
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	401
Система нейтрализации ОГ реагент AdBlue	
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24

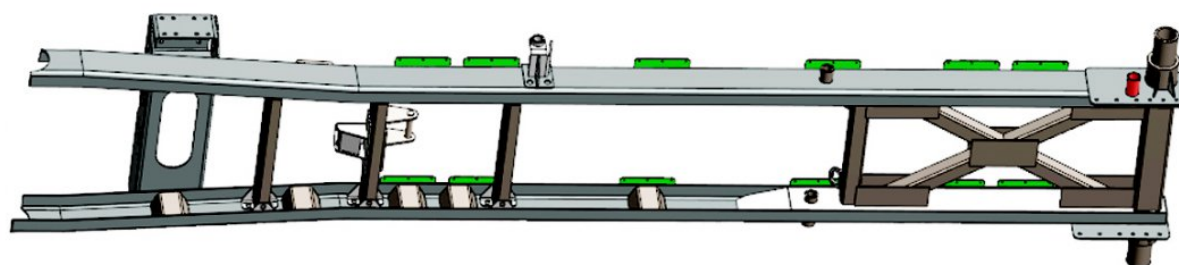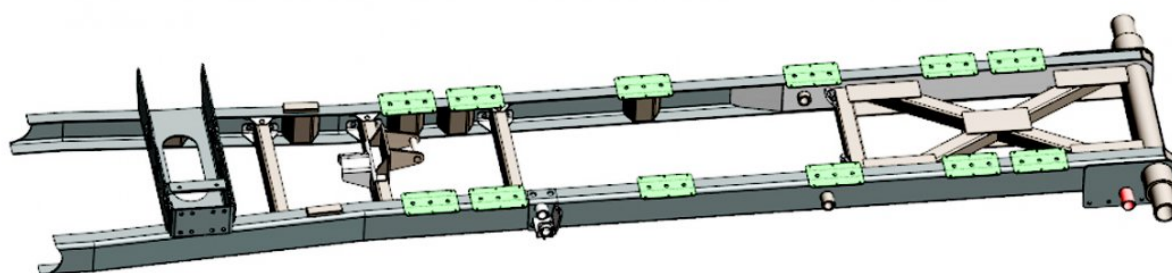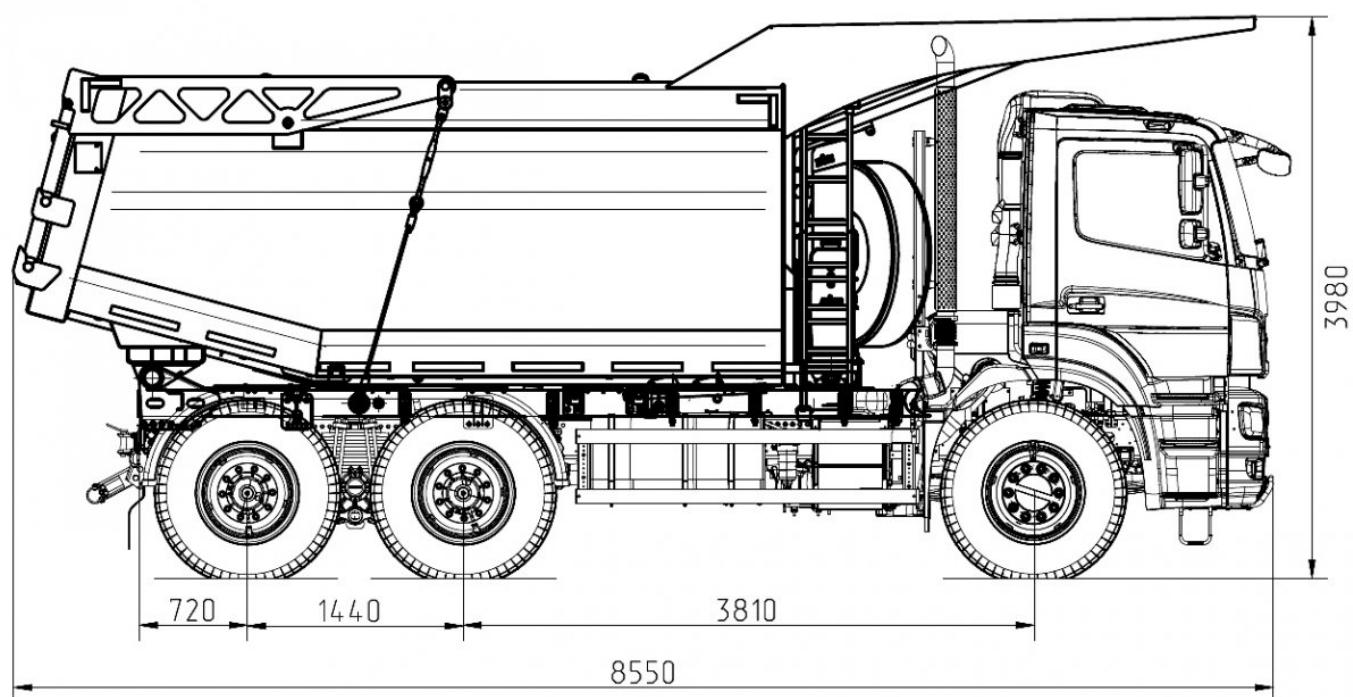

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
 Наша почта: info@dusal.ru