



Самосвал-углевоз КАМАЗ 65801 8х4 БЕЦЕМА ФОРМАТ УГОЛЬ V=28 м³



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова




Днище	Износостойкая сталь HARDOX 450 (толщина 0,8 см)
Боковые стенки	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,6 см)
Передняя стенка	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,6 см)
Задний борт	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,6 см)

Технические характеристики надстройки

Объем, м3	28
Грузоподъемность, т	32,43
Угол подъема кузова, град.	47-51
Гидрооборудование	HYVA Alpha
Гидронасос	NPH-8

Характеристики базового шасси

Колесная формула	8х4
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	428
Система нейтрализации ОГ	реагент AdBlue
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24

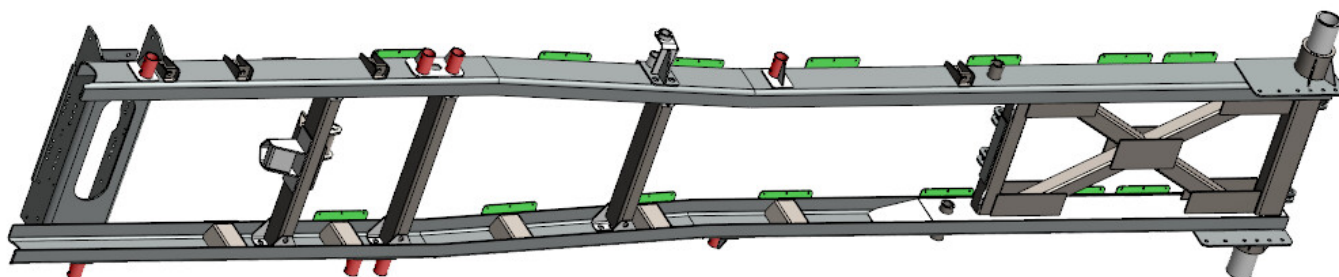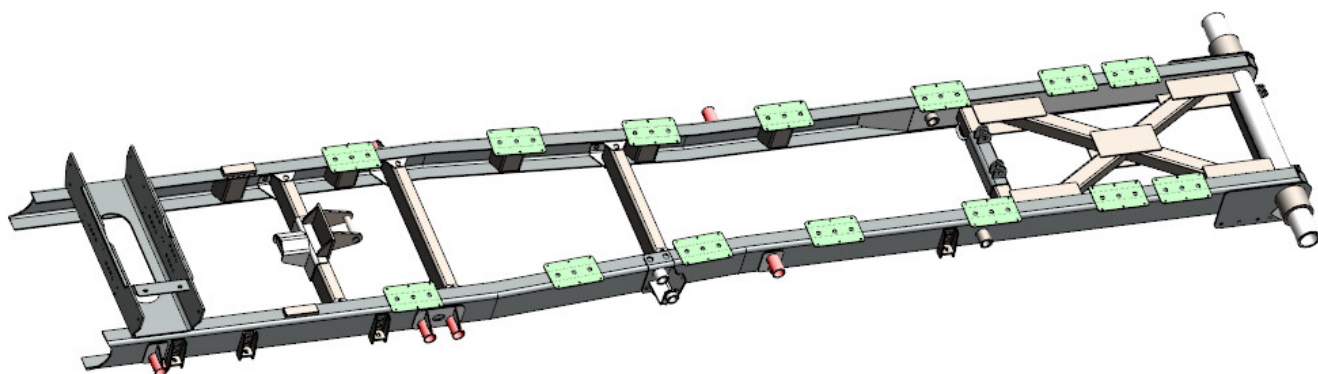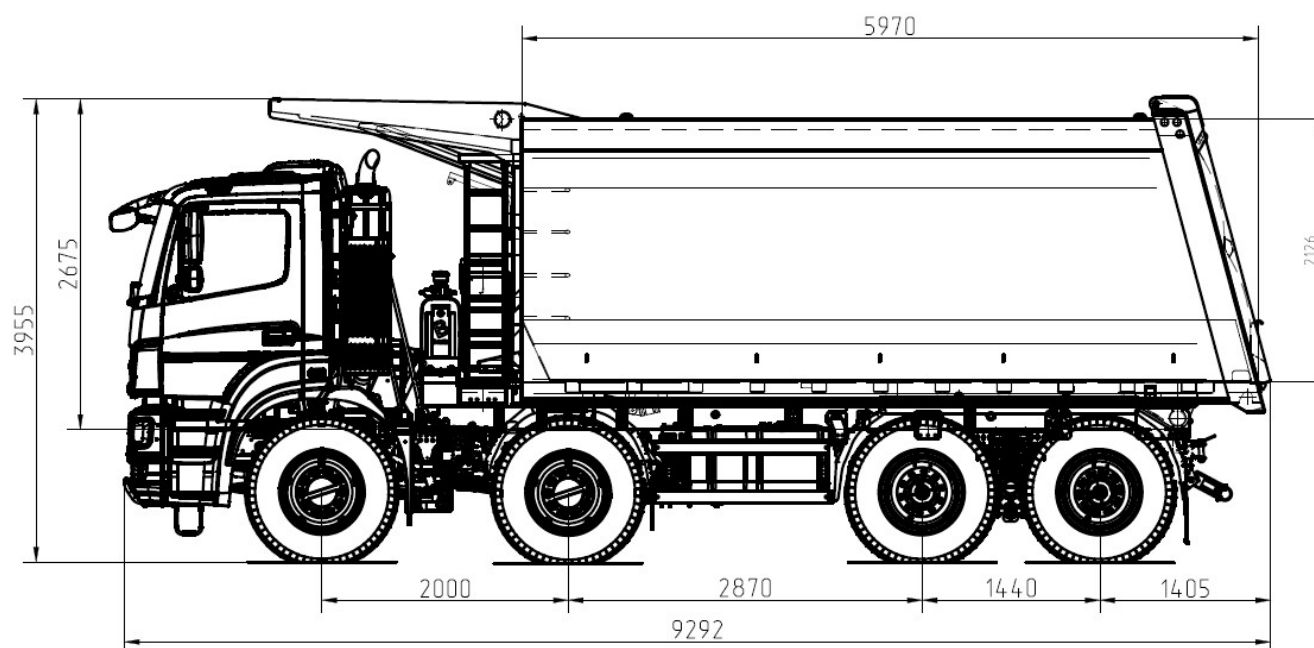

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
 Наша почта: info@dusal.ru