



## Автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 на базе КамАЗ 65115 (ОВОИД) 25 тонн



Цена по запросу

Описание

Характеристики

| Технические характеристики крановой установки                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Максимальная грузоподъемность, т                                                        | 25                                                  |
| Грузовой момент, тм                                                                     | 80                                                  |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м                                                | 19,0 (28,0)                                         |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м                                              | 21,4 (29,9)                                         |
| Длина стрелы, м                                                                         | 9,0 - 21,0                                          |
| Количество секций стрелы, шт                                                            | 3                                                   |
| Длина гуська, м                                                                         | 9,0                                                 |
| Зона работы                                                                             | 360°                                                |
| Глубина опускания, м                                                                    | 15                                                  |
| Опорный контур, м                                                                       | 5,6 x 4,95                                          |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин      | 0,2 - 6,1                                           |
| Скорость посадки, м/мин                                                                 | 0,2                                                 |
| Частота вращения, мин-1, не более                                                       | 1,7                                                 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т | В пределах грузовых характеристик, но не более 2,5т |
| Система безопасности крана                                                              | ОНК-160                                             |

Технические характеристики шасси

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Базовое шасси                                                                     | КАМАЗ-65115         |
| Колесная формула                                                                  | 6 x 4               |
| Двигатель                                                                         | КАМАЗ - 740.705-300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)                                                    | 221 (300)           |
| Скорость передвижения, км/ч                                                       | 60                  |
| Преодолеваемый уклон пути, % (град.)                                              | 28 (16)             |
| Механическая КПП                                                                  | К-154               |
| Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 40 км/ч, л | 33,6                |
| Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч                                 | 9,3                 |

#### **Габаритные и весовые характеристики**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Длина, мм                 | 11000 |
| Ширина, мм                | 2550  |
| Высота, мм                | 3 900 |
| Полная масса с гуськом, т | 20,9  |

#### **Базовая комплектация**


|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Запасное колесо                                           |  |
| Комплект ЗИП                                              |  |
| Набор инструментов                                        |  |
| Кронштейны для установки гуська                           |  |
| Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации |  |
| Температура эксплуатации: +40 - 40С°                      |  |

#### **Гарантийные условия**

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| На крановую установку     | 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее                                           |
| На автомобильные шасси    | Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации |
| Дополнительные опции      |                                                                                             |
| Удлинитель стрелы "ГУСЕК" | 9,0 метров                                                                                  |

Исполнение "S" (Strong)

стрела из стали Strenx, улучшенные ГВХ

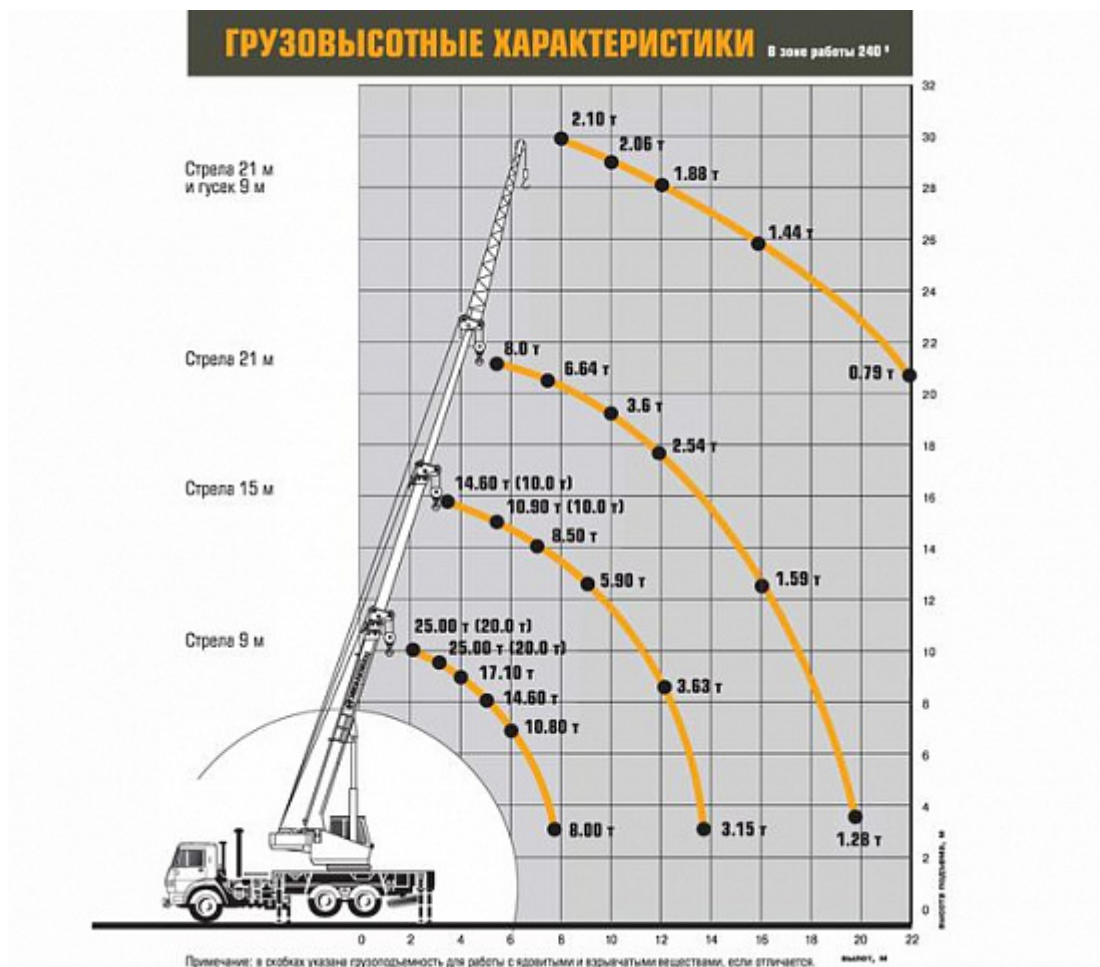

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: [info@dusal.ru](mailto:info@dusal.ru)