



Автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717-2 PLUS на базе УРАЛ NEXT 4320 (ОВОИД) 25 тонн



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Технические характеристики крановой установки

Максимальная грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	80
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	19,0 (28,0)
Максимальная высота подъема (с гуськом), м	21,4 (29,9)
Длина стрелы, м	9,0 - 21,0
Количество секций стрелы, шт	3
Длина гуська, м	9,0
Зона работы	360°
Глубина опускания, м	15
Опорный контур, м	5,6 x 4,95
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 6,1
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1, не более	1,7
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т	В пределах грузовых характеристик, но не более 2,5т
Система безопасности крана	ОНК-160

Технические характеристики шасси

Базовое шасси	УРАЛ-4320 Next
---------------	----------------

Колесная формула	6 x 6
Двигатель	ЯМЗ - 53623-10
Мощность двигателя, л.с.	312
Скорость передвижения, км/ч	60
Преодолеваемый уклон пути, % (град.)	25 (14)
Механическая КПП	ZF 9ст
Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 40 км/ч, л	49
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч	9,3

Габаритные и весовые характеристики

Длина, мм	11000
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3740
Полная масса с гуськом, т	21,5

Базовая комплектация

Запасное колесо

Комплект ЗИП

Набор инструментов

Кронштейны для установки гуська

Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации


Температура эксплуатации: +40 - 40С°

Гарантийные условия

На крановую установку	18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси	Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В зоне работы 240°

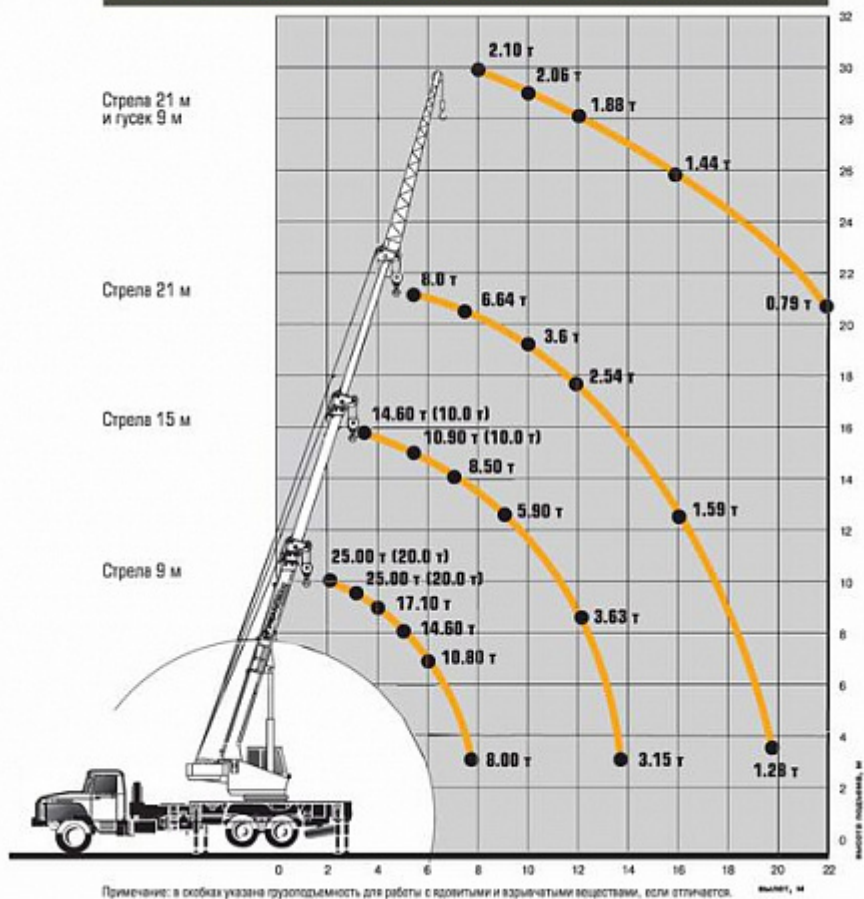

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru