



## Автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717-1Р на базе УРАЛ 4320 (ОВОИД) 25 тонн



### Цена по запросу

### Описание

### Характеристики

#### Технические характеристики крановой установки

|                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Максимальная грузоподъемность, т                                                           | 25                                                    |
| Грузовой момент, тм                                                                        | 85                                                    |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м                                                   | 29,0 (31,0)                                           |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м                                                 | 31,2 (40,3)                                           |
| Длина стрелы, м                                                                            | 9,9 - 30,7                                            |
| Количество секций стрелы, шт                                                               | 4                                                     |
| Длина гуська, м                                                                            | 9,0                                                   |
| Зона работы                                                                                | 360°                                                  |
| Глубина опускания, м                                                                       | 10                                                    |
| Опорный контур, м                                                                          | 6,0 x 5,4                                             |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной<br>запасовке грузового каната, м/мин      | 0,2 - 7,4                                             |
| Скорость посадки, м/мин                                                                    | 0,2                                                   |
| Частота вращения, мин-1, не более                                                          | 1,9                                                   |
| Максимальная масса груза, с которой допускается<br>телескопирование стрелы (без гуська), т | В пределах грузовых<br>характеристик, но не более 3 т |
| Система безопасности крана                                                                 | ОНК-160                                               |

#### Технические характеристики шасси

|               |           |
|---------------|-----------|
| Базовое шасси | УРАЛ-4320 |
|---------------|-----------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Колесная формула                     | 6 x 6          |
| Двигатель                            | ЯМЗ - 53623-10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)       | 201 (273)      |
| Скорость передвижения, км/ч          | 60             |
| Преодолеваемый уклон пути, % (град.) | 25 (14)        |
| Механическая КПП                     | ЯМЗ-1105       |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 60 км/ч, л | 49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч | 10 |
|---------------------------------------------------|----|

#### **Габаритные и весовые характеристики**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Длина, мм                 | 11 970 |
| Ширина, мм                | 2 550  |
| Высота, мм                | 3 820  |
| Полная масса с гуськом, т | 22,5   |

#### **Базовая комплектация**

Запасное колесо

Комплект ЗИП

Набор инструментов

Кронштейны для установки гуська

Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации


Температура эксплуатации: +40 - 40С°

#### **Гарантийные условия**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| На крановую установку | 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| На автомобильные шасси | Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В зоне работы 240°

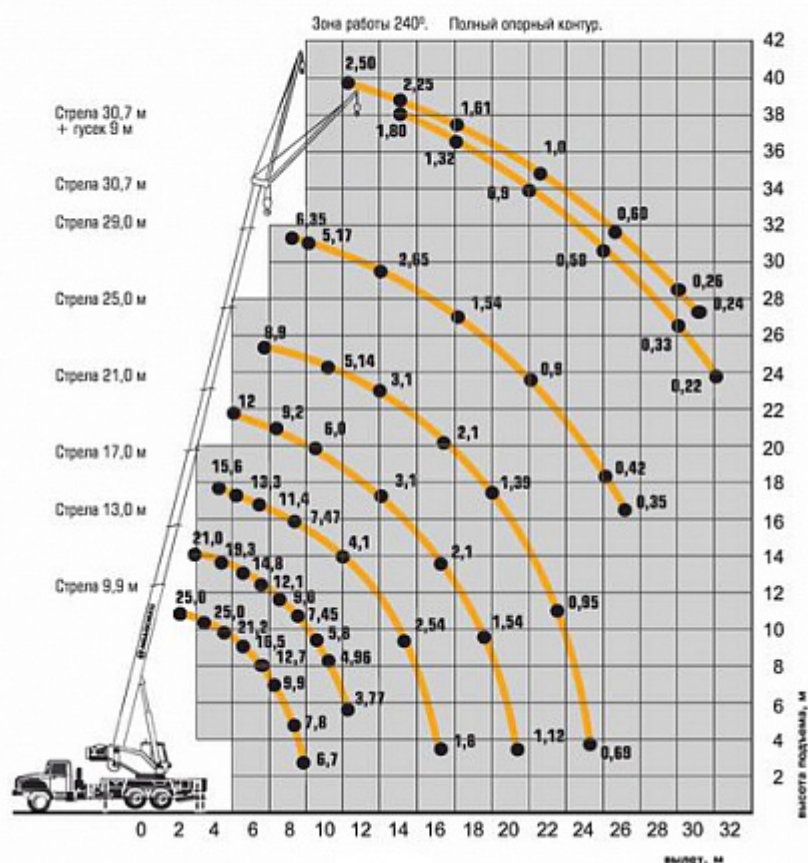

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: [info@dusal.ru](mailto:info@dusal.ru)