

Автокран ИВАНОВЕЦ КС-35714 на базе УРАЛ 5557 ОВОИД 16 ТОНН



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Технические характеристики крановой установки

Максимальная грузоподъемность, т	16
Грузовой момент, тм	48
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	17,0 (17,0)
Максимальная высота подъема (с гуськом), м	18,4 (25,0)
Длина стрелы, м	8,0 - 18,0
Количество секций стрелы, шт	3
Длина гуська, м	7,0
Зона работы	240°
Глубина опускания, м	5
Опорный контур, м	5,2 x 4,0
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 7,5
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1, не более	2,5
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т	В пределах грузовых характеристик, но не более 2,5 т

Система безопасности крана	ОНК-160
----------------------------	---------

Технические характеристики шасси

Базовое шасси	УРАЛ-5557
Колесная формула	6 x 6
Двигатель	ЯМЗ - 53623-10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	201 (273)
Скорость передвижения, км/ч	60
Преодолеваемый уклон пути, град.	25
Механическая КПП	ЯМЗ-1105
Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 40 км/ч, л	36
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч	9,3

Габаритные и весовые характеристики

Длина, мм	10 000
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 520
Полная масса с гуськом, т	19,6

Базовая комплектация


Запасное колесо	
Комплект ЗИП	
Набор инструментов	
Кронштейны для установки гуська	
Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации	
Температура эксплуатации: +40 - 40С°	

Гарантийные условия

На крановую установку	18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси	Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации

Дополнительные опции

Удлинитель стрелы "ГУСЕК" 7,0 метров

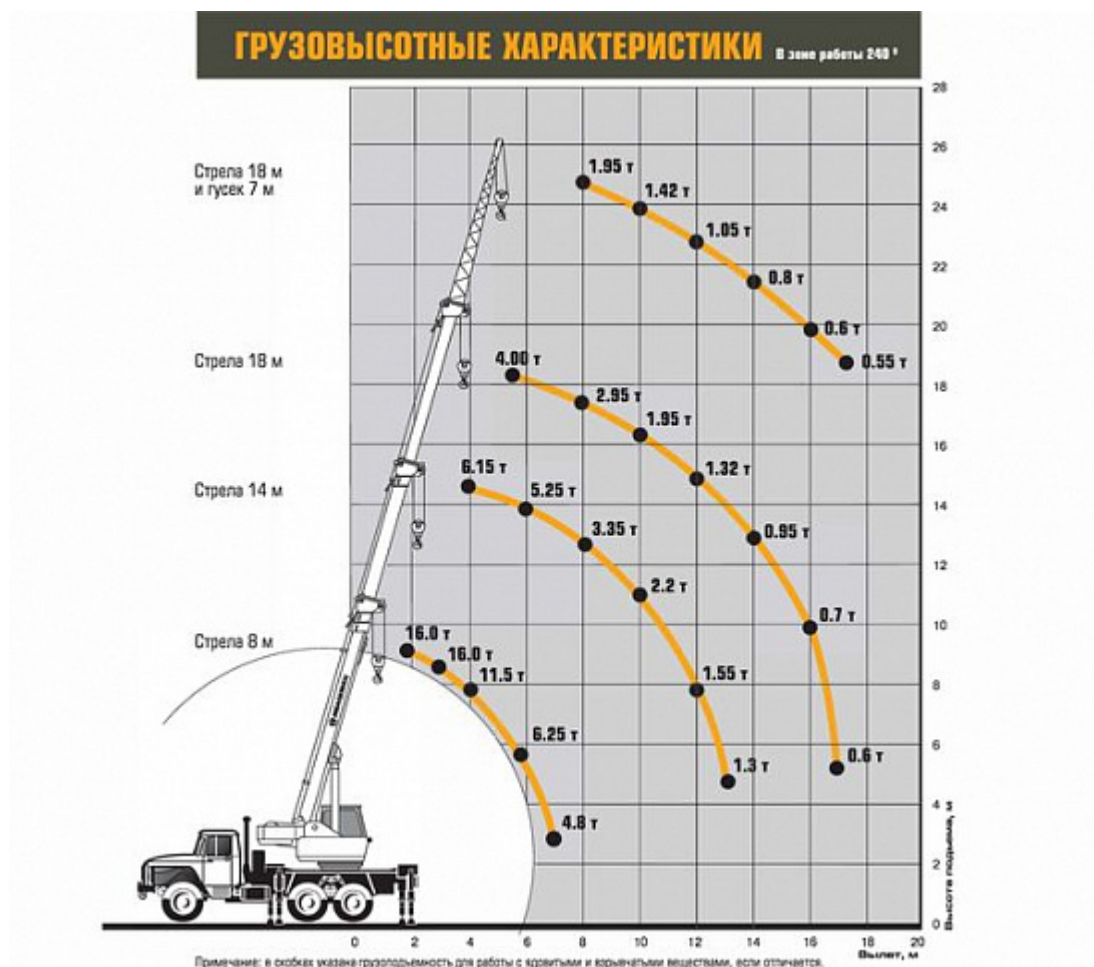

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru